

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВНЕШНЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ / ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ



S / SQ

10

16

25

55

120





Надежные и многофункциональные сушильные барабаны ITALCLEAN серии S/SQ с корзиной, изготовленной из нержавеющей стали.

Вид нагрева может быть электрическим, паровым или газовым.

Существуют варианты моделей с замкнутым циклом для помещений, где вывод внешней вентиляции проблематичен.

Возможность установки инвертора для плавного пуска и изменения скорости барабана.



Барабан оснащен ворсовым фильтром с удобным доступом, позволяющим быстро производить монтаж-демонтаж для простой очистки и техобслуживания.

Компьютер на сушильном барабане, в качестве опции, позволяет обрабатывать любой вид ткани без каких-либо опасений.

Многофункциональность:

- 6 программ из 4 шагов каждая, заводские установки плюс ручное управление
- подробное описание каждой программы: общее время цикла, максимальная температура и минимальная влажность
- параметры всех шагов могут быть полностью изменены
- программируемость: возможность изменять и сохранять все программы
- многоязычный интерфейс
- оставшееся время цикла отображается графически
- функции термометра и гигрометра
- программа для меха и режим «анти-складки»

Дружелюбный интерфейс:

- подсветка операционных клавиш
- большой буквенно-цифровой дисплей с подсветкой
- предупреждающие сигналы на дисплее
- управление производится тремя кнопками
- крупные надписи, цветная клавиатура легко очищается

Гибкость настроек:

- высокая производительность
- возможность совместной работы с монетоприемником, обусловленная наличием системы его самоопределения и индикацией количества монет
- возможно подключение дополнительного гигрометра
- возможность дистанционного управления с контролем начала и окончания работы





Технические характеристики


DRYERS	S10	S16	S25	S55	S120	SQ16	SQ25
Номинальная загрузка (кг)	10	16	25	55	120	16	25
Барaban							
Диаметр (мм)	692	763	900	1125	1463	763	900
Глубина (мм)	596	734	774	1110	1456	734	774
Объем (л)	216	334	492	1100	2448	334	492
Количество оборотов в минуту	39	39	36	36	25	39	36
Мощность моторов							
Двигатель барабана (кВт)	0,37	0,37	0,37	1,1	2,0	0,37	0,37
Вентилятор (кВт)	0,25	0,25	0,25	1,1	2,5	0,55	0,55
Соединения							
Подвод газа (Ø)*	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1 1/4"	-	-
Подвод пара (Ø)**	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	3/8"	3/8"
Отвод конденсата (Ø)**	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"
Вентиляция (Ø мм)	195	195	195	300	250X2	-	-
Подвод воды (Ø)	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"
Отвод воды (Ø)	-	-	-	-	-	1/2"	1/2"
Давление							
Мин-макс давление пара (Атм)	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8	4-8
Мин-макс давление воды (Атм)	-	-	-	-	-	2-5	2-5
Мощность							
Нагревательные элементы (кВт)***	12	18	18	38,6	38,6	7,5	7,5
Тепловая мощность (ккал/час)*	15000	20000	25000	50000	240000	-	-
(кВт)*	17,4	23,2	29	58	278,4	-	-
Энергопотребление							
Потребление пара (кг/час)**	22	35	50	125	300	12	15
Размеры							
Ширина (мм)	740	810	950	1250	1850	810	950
Глубина (мм)	950	1120	1160	1600	2350	1370	1400
Высота (мм)	1505	1690	1830	2150	2080	1830	1900
Вес пустой машины (кг)	160	220	260	660	2080	300	340
Уровень шума (дБА)	<70	<70	<70	<70	<70	73,4	73,4

* Модели с газовым обогревом

** Модели с паровым обогревом

*** Модели с электрообогревом

Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления об этом.

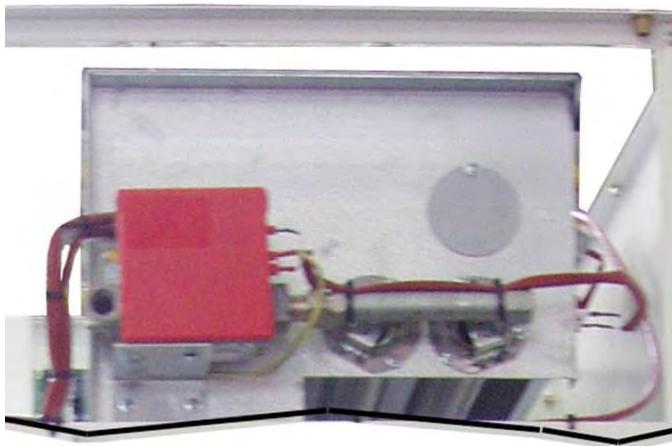

ITALCLEAN S.r.l.

Via Ossola, 7 - 40016 San Giorgio di Piano, Bologna (Italy)

Tel: +39 051 6630468, Fax: +39 051 6630688, www.italclean.com



ООО «Италко Ру»
Ленинский пр-т, д. 42, Москва, 119119
Тел: (495) 938 70 43
LB@italco-clean.ru
www.italco-clean.ru