



МАШИНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

PREMIUM



200

300

360

400

500

700






Всемирно известный сертифицированный завод ITALCLEAN (Италия) вот уже более 40 лет производит безопасные и экономичные машины химчистки.




Машины серии Premium отвечают всем современным технологическим и экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для химической чистки.

Существует возможность заказать модификацию с паровым или электрическим обогревом, а также версию машин для сильно загрязненных изделий, в том числе рабочей одежды.

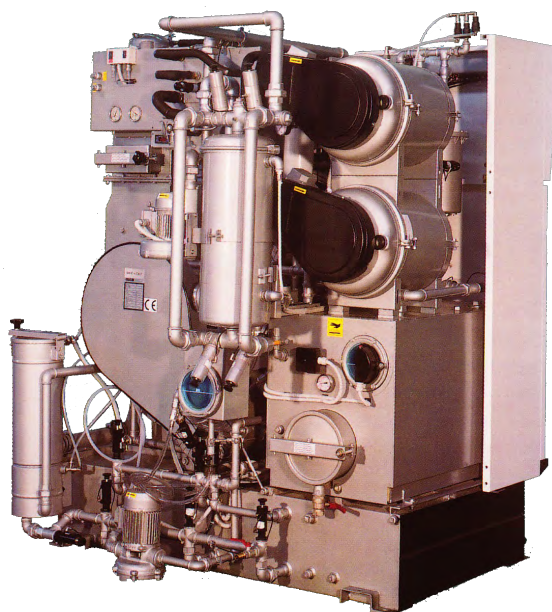

В базовом варианте каждая машина химчистки **Italclean Premium** оснащается следующими опциями:

- два или три бака для растворителя большой емкости с автоматической системой самоочистки;
- нейлоновый самоочищающийся дисковый фильтр, двойной воздушный фильтр;
- инвертор для бережной чистки деликатных изделий из текстиля, кожи, замши и меха;
- русифицированный компьютер последнего поколения с автоматическим или ручным режимом управления, дисплеем большого формата, позволяющим отслеживать пошаговое выполнение программы, счетчиком циклов, диагностическим дисплеем с визуальной и звуковой индикацией;
- водосберегающие клапаны Danfoss;
- автоматический контроль уровня воды в водоотделителе и уровня растворителя в дистилляторе;
- корзина, дистиллятор, воздушный канал сушки, иглоулавливатель (ловушка твердых тел), корпус фильтра и водоотделитель изготовлены из нержавеющей стали;
- конденсатор дистиллятора из фиброгласа;
- замкнутый контур с холодильником Copeland Scroll (самый тихий и эффективный на рынке);
- двухзонный контроль уровня растворителя в корзине;
- термозащита всех двигателей;
- автоматическое осушение иглоулавливателя (ловушки твердых тел);
- постоянная или дискретная дистилляция.

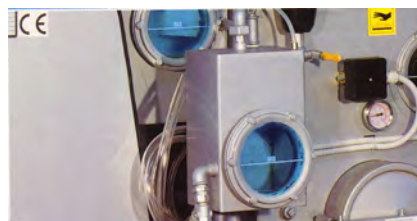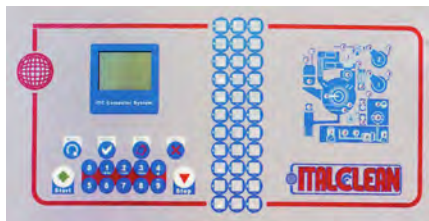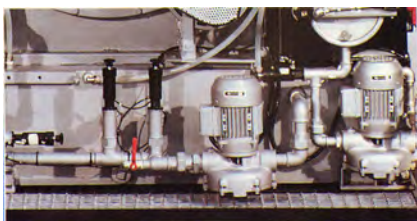


Дополнительные опции:

- автоматическая система контроля сушки;
- охлаждение растворителя холодильником;
- двойной водоотделитель из нержавеющей стали;
- встроенный воздушный компрессор;
- второй экологичный нейлоновый фильтр;
- обесцвечивающий картридж-фильтр;
- автоматический дозатор жидких химпрепаратов;
- система Спрэйматик;
- автоматическое осушение дистиллятора;
- экологический поддон безопасности;
- система бесконтактного вывода шлама;
- блокировка дверей микровыключателями;
- вакуумирование зоны люка через фильтр из активированного угля;
- автоматический адсорбер паров растворителя Activa с режимом рекуперации.

Технические характеристики

PREMIUM	200	300	360	400	500	700
Номинальная загрузка (кг)	10/12	15/17	18/20	20/22	25/28	33/35
Корзина						
Диаметр (мм)	700	850	900	1000	1060	1065
Глубина (мм)	520	530	565	520	570	755
Объем (л)	200	300	360	408	503	670
Диаметр загрузочной двери (мм)	420	420	420	420	520	520
Резервуары						
Объем бака №1 (л)	135	115	115	140	180	180
Объем бака №2 (л)	185	115	115	190	180	180
Объем бака №3 (л)	-	90	90	245	245	245
Емкости						
Дистиллятор (л)	160	160	160	215	300	330
Нейлоновый фильтр (л)	35	35	35	50	66	66
Мощность моторов						
Мойка (кВт)	2.20	2.20	2.20	3.50	3.50	4.00
Отжим (кВт)	2.20	2.20	2.20	3.50	3.50	4.00
Насос (кВт)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	1.00
Вентилятор (кВт)	1.10	1.10	2.10	2.20	2.20	2.50
Холодильник (кВт)	2.00	2.20	2.20	2.20	3.00	4.50
Воздушный компрессор (кВт)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
Нагревательные элементы						
Дистиллятор (кВт)	7.5	7.5	7.5	12.0	16.0	16.0
Сушка (кВт)	4.2	4.2	4.8	4.8	4.8	7.5
Электрическая мощность						
Паровой обогрев (кВт)	6	6	7	7	9,5	14
Электрообогрев (кВт)	18	18	19,5	24	31	35
Подключение к электросети	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц
Давление						
Пар (Атм)	4.5	4.5	4.5	5	5	5
Сжатый воздух (Атм)	6	6	6	8	8	8
Вода (Атм) (мин-макс)	1,5-6	1,5-6	1,5-6	2-6	2-6	2-6
Расход с (без) дистилляцией						
Вода (л/цикл)	140 (45)	140 (45)	150 (50)	180 (80)	190 (100)	190 (100)
Пар (кг/час)	40 (15)	50 (22)	50 (22)	70 (40)	90 (50)	90 (50)
Электроэнергия (кВт/час)	6,7 (1,3)	6,9 (1,6)	7,2 (1,7)	10,0 (3,2)	13,3 (8,0)	14,3 (9,0)
Соединения						
Воздух	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Подвод воды	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Отвод воды	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Подвод пара	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Отвод конденсата	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Размеры						
Ширина (мм)	1600	1600	1600	2080	2250	2250
Глубина (мм)	1400	1420	1420	1450	1680	1700
Высота (мм)	1940	1980	1980	2070	2130	2240
Вес пустой машины (кг)	950	980	1040	1550	2000	2800

* Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления об этом.

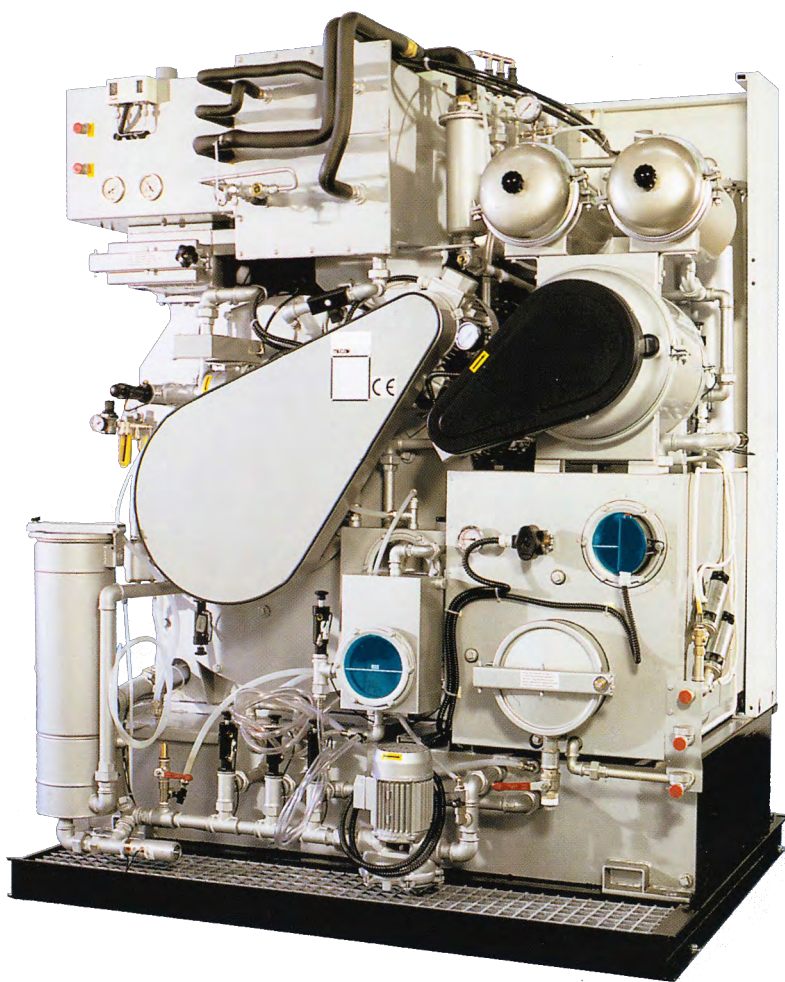

ITALCLEAN



Италко

ООО «Италко Ру»
Ленинский пр-т, д. 42, Москва, 119119
Тел/факс: (495) 938 70 43
LLB@italco-clean.ru
www.italco-clean.ru