

PREMIUM



MODELLO		160	200	300	360	400	500	700
CAPACITA' CESTO BASKET CAPACITY	Kg Lbs	8/10 20/22	10/12 25/28	15/17 35/40	18/20 42/45	20/22 44/48	25/28 57/62	33/35 74/80
TAMBURNO - BASKET Volume Diametro oblò - Loading door diameter	dm ³ mm	160 500	200 500	300 500	360 500	408 500	503 500	670 500
SERBATOI - TANKS Serbatoio - Tank n°1 Serbatoio - Tank n°2 Serbatoio - Tank n°3	lt lt lt	110 190 (90)	135 185 (90)	115 115 90	115 115 90	140 190 245	180 180 250	200 200 260
CAPACITA' - CAPACITY Distillatore - Distillator Filtro Nylon - Nylon filter	lt lt	95 40	95 40	160 50	160 50	220 50	320 70	360 80
RESISTENZE - HEATING ELEMENTS Distillatore - Distillator Riscaldatore - Air heater	kw kw	6.0 4.2	6.0 4.2	7.5 4.2	7.5 4.8	12.0 4.8	16.0 8.4	18.0 8.4
POTENZA VAPORE - STEAM POWER POTENZA ELETTRICA - ELECTRIC POWER	kw kw	6 17	6 17	6 18	7 19.5	7 27	9.5 34	14 41
DIMENSIONI - DIMENSIONS Larghezza, Front Profondità, Length Altezza, Height	mm mm mm	1700 1490 1930	1600 1400 1970	1600 1420 1980	1600 1420 1980	2080 1450 2070	2250 1680 2130	2250 1700 2240
PESO -WEIGHT Macchina vuota Empty machine	kg lbs	900 2000	950 2090	1010 2222	1200 2640	1550 2680	2200 4840	2800 6150


DRYCLEANING AND LAUNDRY MACHINES SINCE 1986

TECNOLOGIA E QUALITÀ
TECHNOLOGIE ET QUALITÉ
TECHNOLOGY AND QUALITY
TECHNOLOGIE UND QUALITÄT

PREMIUM



160 - 200 - 300 - 400 - 500 - 700

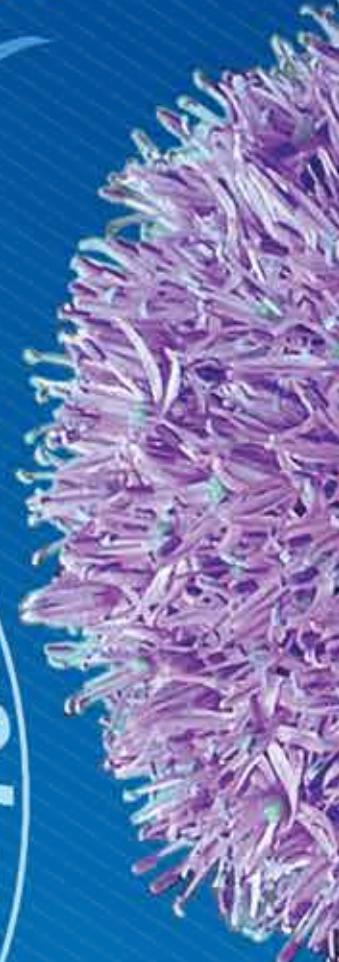

Phone +39 051 6630468
Fax +39 051 6630688
WEB: www.italclean.com
MAIL: italclean@italclean.com

ITALCLEAN

40016 San Giorgio di Piano
Via Ossola, 7 Bologna (Italy)

ITALCLEAN

PREMIUM

- Distillatore, giro aria, prendispilli, corpo filtro, separatore e cesto in acciaio inox.
- Due o tre serbatoi automatici ed autopulenti di grande capacità.
- Circuito chiuso con frigorifero Copeland Scroll (il più silenzioso ed efficiente sul mercato).
- Valvole Danfoss per risparmio acqua.
- Doppio filtro prendipelli maggiorato con possibilità di pulizia automatica.
- Oblò di carico extralarge.
- Differenti sistemi di superfiltrazione.
- Inverter elettronico a risparmio energetico.



- Distillateur, tunnel de l'air, filtre à épingle, corps des filtres, séparateur et tambour en inox.
- Deux ou trois réservoirs automatiques autonettoyants de grande capacité.
- Circuit fermé avec Rèfrigérateur Copeland Scroll (le plus silencieux et efficace sur le marché).
- Valves Danfoss pour épargne d'eau.
- Double filtre à peluches de large surface avec possibilité de nettoyage automatique.
- Hublot de chargement extralarge.
- Différent super systèmes de filtration.
- Inverter (réglage vitesse rotation du tambour).



- Basket, distillator, air channel, button trap, filters housing, water separator, drum in stainless steel
- Two or three automatic selfcleaning tanks of high capacity.
- Closed circuit with copeland Scroll refrigerator (the most silent and efficient on the market)
- Danfoss valves for saving water.
- Double lint filter with huge surface and possible automatic selfcleaning.
- Extra large loading door.
- Different super filtration filter.
- Inverter (basket rotating speed tuner)



Computer di ultima generazione multilingue con controllo automatico e/o manuale, check panel e sonoro, possibilità di allacciamento ad internet.

Ordinateur de la dernière génération, multilabngue avec contrôle automatique et/ou manuel, signalisation visuelle et sonore des anomalies, possibilité de branchement Internet.

Ultimate generation multilingual computer with automatic and/or manual control, diagnostic display, possible internet connection.



altri optionals

- Controllo automatico asciugamento
- Pompa saponi automatica.
- Raffreddamento solvente con frigorifero
- Doppio separatore in acciaio inox
- Solida e capiente vasca di base
- Pulizia automatica retro botte
- Sistemi di sicurezza nelle chiusure (micro e chiusure pneumatiche)
- Asciugamento automatico distillatore
- Pompa elettronica per la pulizia automatica dei fanghi di distillazione
- ACTIVA, Assorbimento vapori solvente con carbone attivo autorigenerante.



other options

- Drycontrol (automatic drying sensor)
- Automatic soap injector.
- In line solvent cooling with refrigerator.
- Button trap automatic drying.
- Double separator in stainless steel.
- Strong and wide safety base containment tank.
- Rear drum automatic cleaning.
- Security locks on all doors (micro and pneumatic locks).
- Distillator automatic drying.
- Electronic pump for the automatic cleaning of the distillation sludges.
- ACTIVA, solvent vapours absorber with selfregenerating active carbons.

autres options

- Contrôle automatique de séchage
- Pompe à savons automatique
- Refroidissement du solvant avec réfrigérateur
- Double séparateur en inox
- Bac de rétention large et solide
- Nettoyage automatique arrière du tambour
- Verrouillage de sécurité (micro et fermetures pneumatiques sur les portes).
- Séchage automatique du distillateur.
- Pompe électrique pour nettoyage automatique des boues de distillation.
- ACTIVA, absorption des vapeurs du solvant avec charbon actif autorégénérant.



DRYCLEANING AND LAUNDRY MACHINES SINCE 1986

ITALCLEAN