



МАШИНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

КОМПАКТНАЯ СЕРИЯ

LIBERTY



200

300

360






Благодаря совершенной механической конструкции с эргономичным управлением машины ITALCLEAN компактны, работают мягко и очень тихо на всех режимах (имеется сертификат соответствия ЕС по уровню шума).

Использование частотно-управляемого двигателя позволяет чистить изделия из дорогого меха с высочайшим качеством и минимальным воздействием на волосяной покров.




Русифицированный технологический компьютер с тщательно подобранными в результате испытаний программами управляет машиной на всех режимах, что позволяет чистить с максимальной эффективностью любые вещи из текстиля и кожаные изделия.

Возможность работы в ручном и автоматическом режиме.

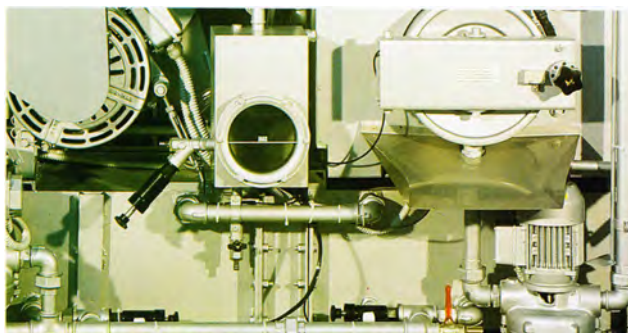


Современная система охлаждения растворителя с контролем температуры в корзине позволяет качественно чистить изделия из деликатных тканей, кожи, замши и меха.

Используется отдельная холодильная установка Copeland, одна из самых тихих и эффективных.

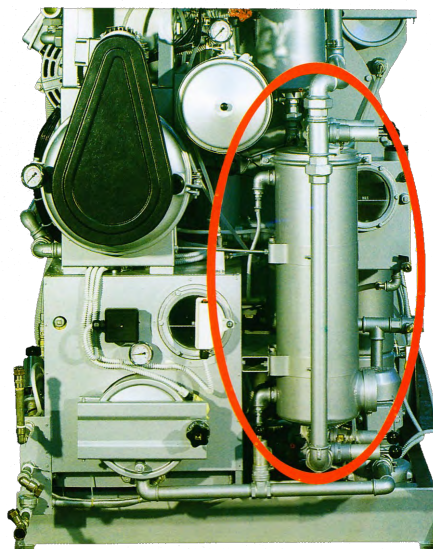


Самоочищающиеся беспорошковые нейлоновые фильтры большой емкости выполнены из нержавеющей стали, экологически безопасны и обеспечивают дополнительную защиту окружающей среды.

Двойной водоотделитель надежно защищает воду и растворитель.

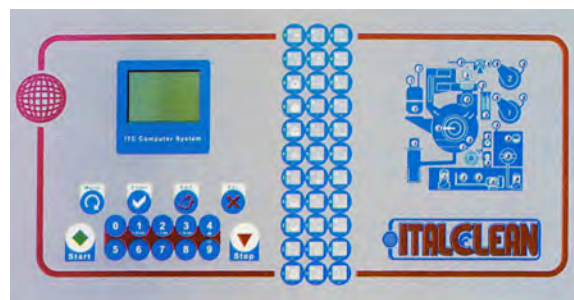

Специальный шламовый насос позволяет осуществлять экологически безопасный вывод шлама из машины без контакта с окружающей средой, а предохранительный поддон большой емкости и компактной конструкции предотвращает загрязнение перхлорэтиленом рабочего помещения.

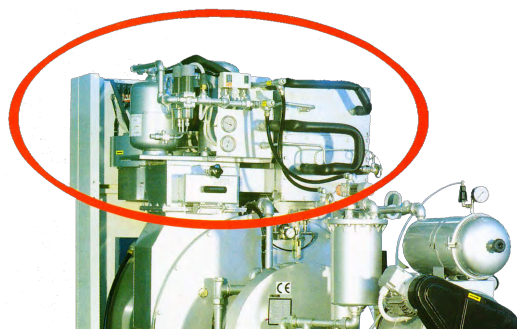

Технические характеристики

LIBERTY	200	300	360
Номинальная загрузка (кг)	10/12	15/17	18/20
Корзина			
Диаметр (мм)	700	850	900
Глубина (мм)	520	530	565
Объем (л)	200	300	360
Диаметр загрузочной двери (мм)	420	420	420
Резервуары			
Объем бака №1 (л)	134	134	134
Объем бака №2 (л)	78	78	78
Емкости			
Дистиллятор (л)	95	95	95
Нейлоновый фильтр (л)	50	50	50
Мощность моторов			
Мойка (кВт)	1.50	2.20	2.20
Отжим (кВт)	0.55	0.55	0.55
Насос (кВт)	1.10	1.10	1.50
Холодильник (кВт)	2.10	2.60	2.60
Воздушный компрессор (кВт)	0.35	0.35	0.35
Нагревательные элементы			
Дистиллятор (кВт)	6.0	6.0	6.0
Сушка (кВт)	4.2	4.2	4.8
Электрическая мощность			
Паровой обогрев (кВт)	4.8	5.0	5.4
Электрообогрев (кВт)	15	16	17
Подключение к электросети	380В/50Гц	380В/50Гц	380В/50Гц
Давление			
Пар (Атм)	4.5	4.5	4.5
Сжатый воздух (Атм)	6	6	6
Вода (Атм) (мин-макс)	1,5-6	1,5-6	1,5-6
Расход с (без) дистилляцией			
Вода (л/цикл)	170 (45)	170 (45)	170 (45)
Пар (кг/час)	40 (15)	50 (22)	50 (22)
Электроэнергия (кВт/час)	6,7 (1,3)	6,9 (1,6)	7,2 (1,7)
Соединения			
Воздух	1/4"	1/4"	1/4"
Подвод воды	1/2"	1/2"	1/2"
Отвод воды	1/2"	1/2"	1/2"
Подвод пара	1/2"	1/2"	1/2"
Отвод конденсата	1/2"	1/2"	1/2"
Размеры			
Ширина (мм)	1080	1080	1080
Глубина (мм)	2207	2207	2207
Высота (мм)	1970	1970	1970
Вес пустой машины (кг)	950	990	1040

* Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик без предварительного уведомления об этом.



ITALCLEAN



Италко

ООО «Италко Ру»
Ленинский пр-т, д. 42, Москва, 119119
Тел: (495) 938 70 43
LB@italco-clean.ru
www.italco-clean.ru